

## XFL

## Фонари сигнальные проблесковые с ксеноновым источником света

- корпус из нержавеющей стали
- регулировка режима проблеска

3nm

IP66

24V

220V

60/120/180  
flash/min**Описание:**



Фонари сигнальные проблесковые с ксеноновым источником света предназначены для визуальной сигнализации на всех видах морских судов и береговых объектах. Корпус – нержавеющая сталь (тип 316). Линза – боросиликатное закаленное стекло.

**Степень защиты:** IP66**Источник света:** ксеноновый модуль**Питание:** 230V; 24V и 115V по запросу**Монтаж:** 3 проушины в основании Ø 7,5 мм

**Подключение:** подвод кабеля осуществляется через высококачественный кабельный ввод из никелированной латуни M20, подключение через быстрозажимную клеммную колодку.

**Вес:** 2.500 г

**Дополнительно:** информация по фонарям, не включенным в таблицу (24V, 115V), высылается по запросу

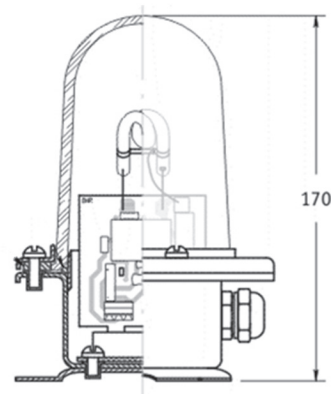

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	flashes/min	Мощность	Артикул 230V AC
XFL yellow	Xenon Flash Light	проблесковый	желтый	360,0°	3 nm	60/120/180 max 16W		1128900
XFL green	Xenon Flash Light	проблесковый	зеленый	360,0°	3 nm	60/120/180 max 16W		1129000
XFL red	Xenon Flash Light	проблесковый	красный	360,0°	3 nm	60/120/180 max 16W		1129100

**Запасные части**

Xenon Flash Light Insert ксеноновый модуль

1128800