

STM76 LED

Прожектор заливающего света светодиодный



Источник света:	светодиодные модули
Цветовая температура:	5 700K
Индекс цветопередачи (CRI):	> 80
Срок службы источника света:	> 100 000 часов
Напряжение:	24V DC; 110V - 240V
Корпус:	нержавеющая сталь
Рама и кронштейн:	нержавеющая сталь
Рассеиватель:	закаленное стекло
Оптика:	22°; 37°; 52°; 91°
Степень защиты:	IP67
Рабочая температура:	- 40°C
Подключение:	производится через индивидуальную распределительную коробку с кабельным вводом из латуни M20 (для кабеля Ø6-13мм) или M24 (для кабеля Ø12-14.5мм)
Монтаж:	стационарный на регулируемый кронштейн
Оснащение:	<ul style="list-style-type: none">- кабельные вводы- распределительная коробка- регулируемый кронштейн
Дополнительно:	<ul style="list-style-type: none">- версия на 24V DC- другие кабельные вводы- другая цветовая температура



STM76 1x25W




STM76 2x25W




STM76 3x25W




STM76 4x25W

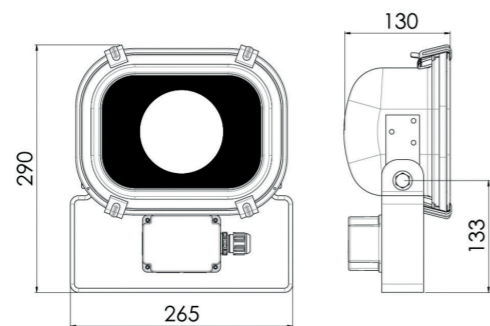


STM76 1x25W

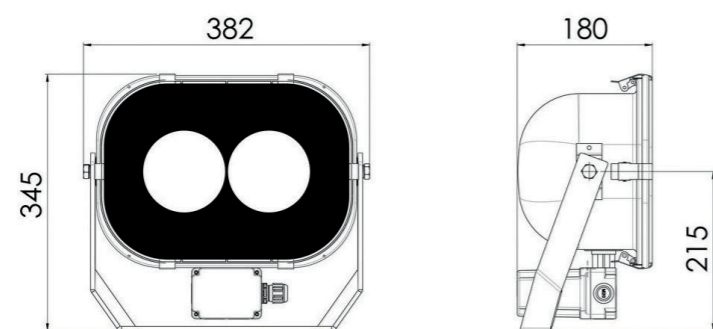

STM76 2x25W

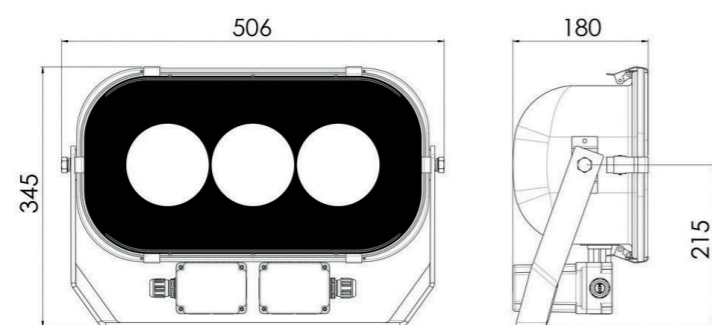


STM76 3x25W

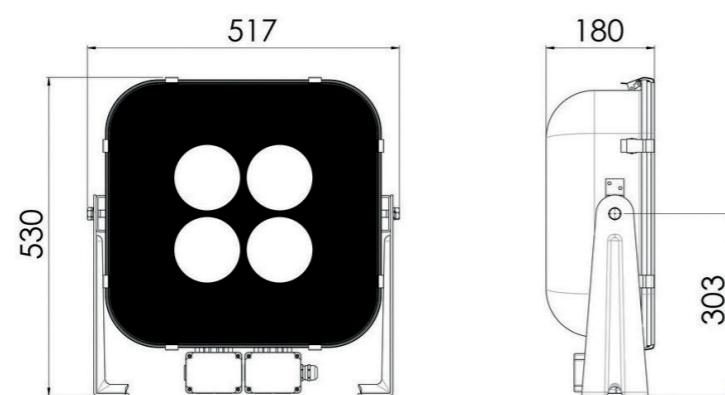


STM76 4x25W


Тип	Мощность	Напряжение	Световой поток	Вес	Артикул
STM76 1x25W LED	1x25W	110V-240V	3 000 лм	4.0 кг	P10701001
STM76 2x25W LED	2x25W	110V-240V	6 000 лм	7.5 кг	P10701002
STM76 3x25W LED	3x25W	110V-240V	8 000 лм	9.5 кг	P10701003
STM76 4x25W LED	4x25W	110V-240V	11 000 лм	16.5 кг	P10701004

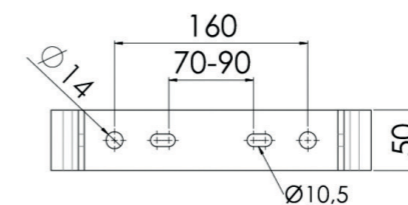


Кронштейн STM76 1x25W

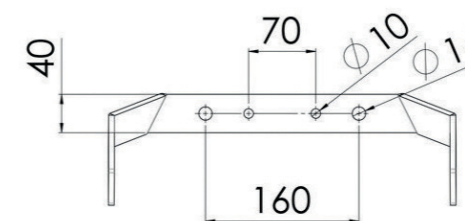

Кронштейн STM76 2x25W

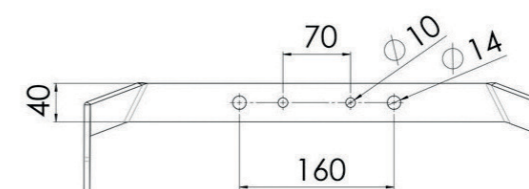

Кронштейн STM76 3x25W

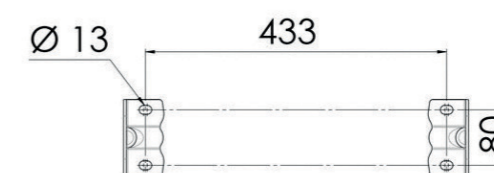

Кронштейн STM76 4x25W