

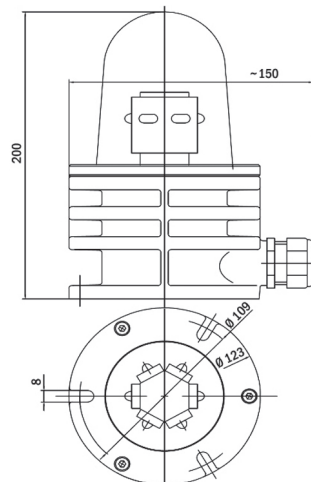
PBSL-LED / PBFL-LED / PBOL-LED

Сигнальные и проблесковые фонари со светодиодным источником света, заградительный огонь

- срок службы источника света 70.000 часов
- не требует обслуживания

3nm**Описание:**

Сигнальные и проблесковые фонари предназначены для визуальной сигнализации на всех видах морских судов. Корпус – коррозионно-устойчивое алюминиевое литье с твердым анодированным покрытием, устойчивое к воздействию морской воды. Линза – боросиликатное закаленное стекло.

IP56**12V****Степень защиты:** IP56**24V****Источник света:** светодиодный модуль, срок службы – 50.000 часов**220V****Питание:** 24V, 230V; 12V и 115V по запросу60/120/180
flash/min**Монтаж:** 3 проушины в основании Ø 8 мм**LED****Подключение:** подвод кабеля осуществляется через высококачественный кабельный ввод из никелированной латуни M20, подключение через быстрозажимную клеммную колодку.**Вес:** 3.700 г**Одобрение:** PMPC, ICAO для PBOL-LED**Дополнительно:** информация по фонарям, не включенным в таблицу (12V, 115V), высылается по запросу

Проблесковые фонари

| Обозначение | Наименование | Значение | Цвет | Сектор | Дальность видимости | flashes/min | Мощность | Артикул | |
|-----------------|-----------------|--------------|---------|--------|---------------------|-------------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | | 230V AC | 24V DC |
| PBFL-LED yellow | LED Flash light | проблесковый | желтый | 360,0° | 3 nm | 60 | max 9W | 1128910 | 1128920 |
| PBFL-LED green | LED Flash light | проблесковый | зеленый | 360,0° | 3 nm | 180 | max 9W | 1129010 | 1129020 |
| PBFL-LED red | LED Flash light | проблесковый | красный | 360,0° | 3 nm | 120 | max 9W | 1129110 | 1129120 |

Сигнальные фонари

| Обозначение | Наименование | Значение | Цвет | Сектор | Дальность видимости | Мощность | Артикул | |
|-----------------|------------------|---------------------|---------|--------|---------------------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | 230V AC | 24V DC |
| PBSL-LED white | LED Signal light | сигнальный круговой | белый | 360,0° | 3 nm | 8W | 2411350 | 2411350 |
| PBSL-LED green | LED Signal light | сигнальный круговой | зеленый | 360,0° | 3 nm | 8W | 2412350 | 2412350 |
| PBSL-LED red | LED Signal light | сигнальный круговой | красный | 360,0° | 3 nm | 8W | 2413350 | 2413350 |
| PBSL-LED yellow | LED Signal light | сигнальный круговой | желтый | 360,0° | 3 nm | 8W | 2414350 | 2414350 |
| PBSL-LED blue | LED Signal light | сигнальный круговой | синий | 360,0° | 3 nm | 8W | 2415350 | 2415350 |

Заградительный огонь

| Обозначение | Наименование | Значение | Цвет | Сектор | Дальность видимости | Мощность | Артикул | |
|--------------|-----------------------|----------------|---------|--------|---------------------|----------|---------|---------|
| | | | | | | | 230V AC | 24V DC |
| PBOL-LED red | LED Obstruction light | заградительный | красный | 360,0° | 3 nm | 9W | 1129150 | 1129151 |