


IP 30

230V  
50Hz

G13



Маркировка	Мощность	Источник света	Цоколь	Вес
DAP 23 - 2180	2 x 18W	линейная люминесцентная лампа	G13	3,5 кг.
DAP 23 - 2360	2 x 36W			5,7 кг.

**Назначение:**

морские суда всех типов, жилые помещения, каюты, коридоры

**Одобрение:**

отвечает требованиям соответствующих классифицирующих организаций и IEC

**Класс защиты:**

IP30

**Корпус:**

оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской

**Рассеиватель:**

опаловый поликарбонат

**Источник света:**

линейная люминесцентная лампа 18W/36W

**Цоколь:**

G13

**Электрическая часть:**

подключение гибким кабелем, жаростойким, до +105°C

**Подключение:**


4 кабельных ввода для кабеля max Ø11 мм

**Монтаж:**

накладной, 4 монтажных отверстия, Ø 5,5 мм

**Дополнительно:**


- 24V
- дополнительный цоколь лампы аварийного освещения B15d
- электронный ПРА
- диммируемый ПРА
- блок аварийного питания

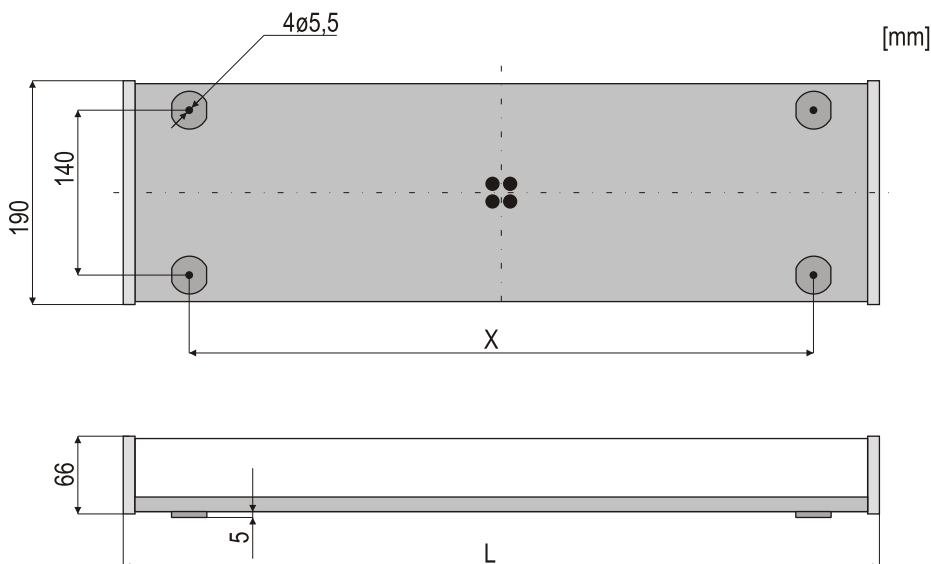

**ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ**

220V 60Hz	230V 60Hz	120V 60Hz	240V 50Hz
24V DC		доп. цоколь аварийного питания B15d	
электронный ПРА	220V-240V 50Hz-60Hz	220V-240V DC	
диммируемый электронный ПРА		220V-240V 50Hz-60Hz	
аккумуляторный блок питания	220V-240V 50Hz-60Hz	3 часа	

Тип	L	X
DAP 23/2x 18W	642	530
DAP 23/2x 36W	1252	950

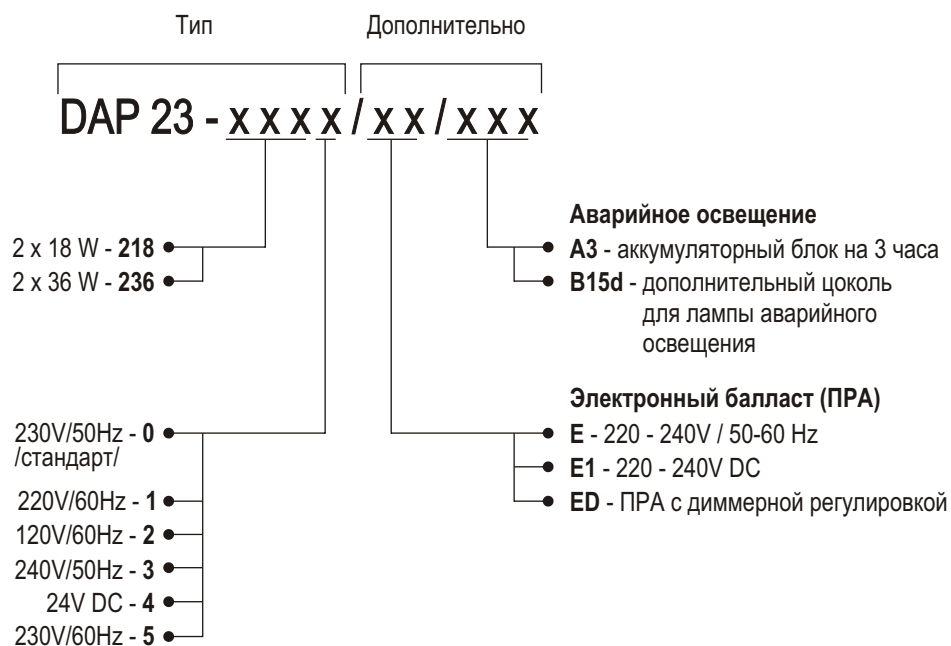**СХЕМА КОДИРОВКИ  
СВЕТИЛЬНИКА DAP 23**


Пример маркировки:

**DAP 23-2180** - люминесцентный светильник накладного монтажа для 2 ламп мощностью 18W, цоколем G13, питание 230V/50Hz