



IP 40

230V  
50Hz

G23

G13

Маркировка	Рабочее напряжение	Источник света	Цоколь	Вес
HLP 15 - 1110	1 x 11W	компактно люминесцентная лампа	G23	2,3 кг.
HLP 15 - 2110	2 x 11W			3,1 кг.
HLP 15 - 1300	1 x 30W	линейная люминесцентная лампа	G13	4,7 кг.

**Назначение:**

морские суда всех типов, аварийное освещение, указатели выхода, жилые помещения, коридоры

**Одобрение:**

отвечает требованиям соответствующих классифицирующих организаций и IEC

**Класс защиты:**

IP40

**Корпус:**

алюминиевый сплав, покрытый белой порошковой окраской

**Рассеиватель:**

PMMA, стандартный перечень указателей, другие пиктограммы – по запросу

**Источник света:**

линейная люминесцентная лампа 30W, компактно люминесцентная лампа 11W

**Цоколь:** G13, G23

**Электрическая часть:**

подключение гибким кабелем, жаростойким, до +105°C

**Подключение:**


1 кабельный ввод для кабеля max Ø12 мм

**Монтаж:**

накладной, 4 монтажных отверстия, Ø 5 мм

**Дополнительно:**

- 24V
- электронный ПРА
- блок аварийного питания
- пиктограммы по запросу

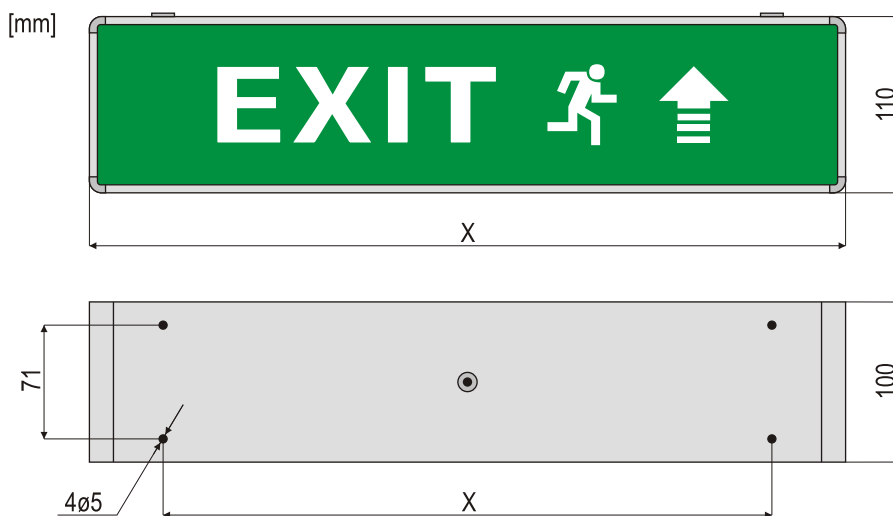


**ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ**

220V 60Hz	230V 60Hz	120V 60Hz	240V 50Hz
	другие пиктограммы по запросу →		
электронный ПРА	220V-240V 50Hz-60Hz	220V-240V DC	
аккумуляторный блок питания	220V-240V 50Hz-60Hz	3 часа	

Тип	L	X
HLP 15-1110	492	380
HLP 15-2110	700	380
HLP 15-1300	948	630

СХЕМА КОДИРОВКИ  
СВЕТИЛЬНИКА HLP 15

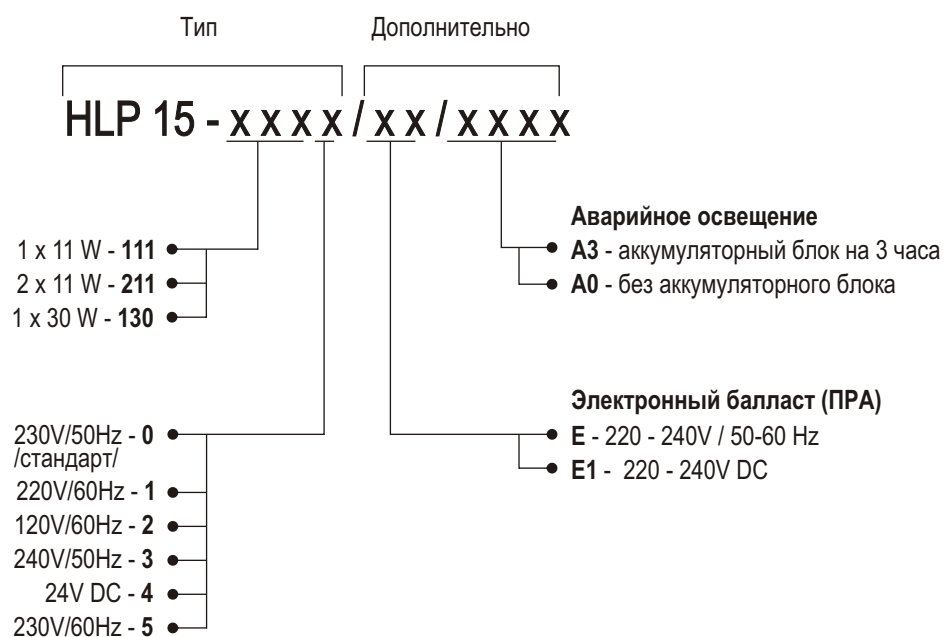

Пример маркировки:

**HLP 15-1110/A3** - люминесцентный светильник накладного монтажа для 1 лампы мощностью 11W, цоколем G23, питание 230V/50Hz, с аккумуляторным блоком питания на 3 часа