

IP 44

**230V
50Hz**

G13

G24d-3

Маркировка	Мощность	Источник света	Цоколь	Вес
KJP 27 - 1150	1 x 15W	линейная люминесцентная лампа	G13	1,8 кг.
KJP 27 - 1180	1 x 18W			2,0 кг.
KJP 27 - 1300	1 x 30W			2,3 кг.
KJP 27 - 1260	1 x 26W	компактно люминесцентная лампа	G24d-3	2,2 кг.

Назначение:

морские суда всех типов, жилые помещения, каюты, душевые и туалетные комнаты

Одобрение:

отвечает требованиям соответствующих классифицирующих организаций и IEC

Класс защиты:

IP44

Корпус:

оцинкованная сталь, покрытая белой порошковой окраской

Рассеиватель:

опаловый поликарбонат

Источник света:

линейная люминесцентная лампа 15W/18W/30W, компактно люминесцентная лампа 26W

Цоколь:

G13, G24d-3

Электрическая часть:

подключение гибким кабелем, жаростойким, до +105°C

Подключение:



2 ввода для кабеля max Ø11 мм

Монтаж:

накладной, 2 монтажных отверстия, Ø 6 мм

Дополнительно:

- корпус из нержавеющей стали
- 2 полюсный выключатель
- универсальная розетка и изолирующий трансформатор
- электронный ПРА

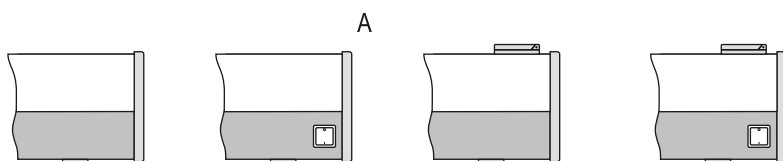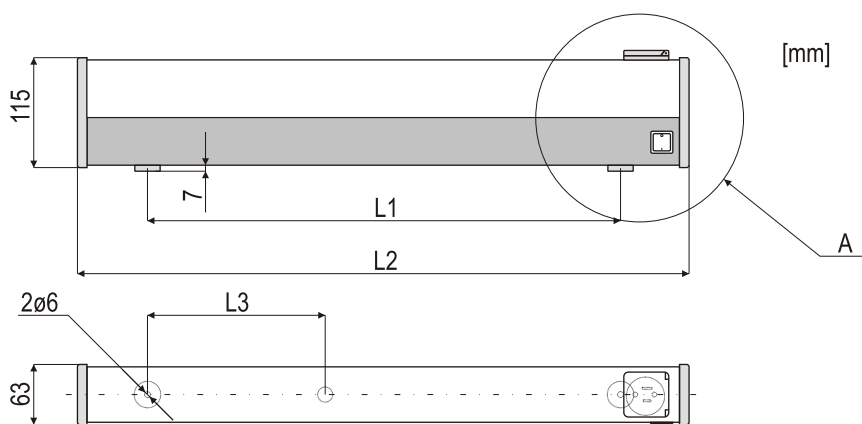


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

220V 60Hz	230V 60Hz	120V 60Hz	240V 50Hz
2 полюсный выключатель		корпус из нержавеющей стали	
электронный ПРА	220V-240V 50Hz-60Hz	220V-240V DC	
универсальная розетка	электронный трансформатор		

Тип	L 1	L 2	L 3
KJP 27 1x26W	168	320	45
KJP 27 1x15W	360	500	200
KJP 27 1x18W	495	640	170
KJP 27 1x30W	502,5	1150	410

СХЕМА КОДИРОВКИ
СВЕТИЛЬНИКА KJP 27

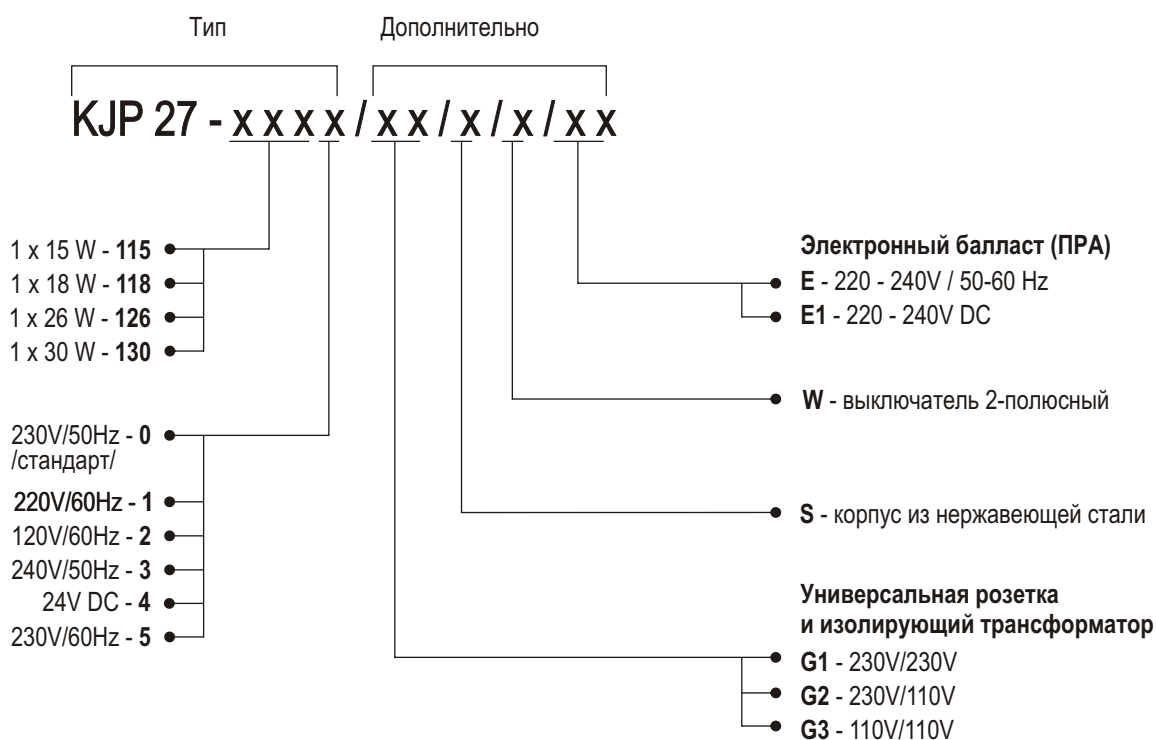

Пример маркировки:

KJP 27-1180/G2 - люминесцентный светильник накладного монтажа для 1 лампы мощностью 18W, цоколем G13, питание 230V/50Hz, с универсальной розеткой 230V/110V и изолирующим трансформатором 230V/110V