



IP 44

230V
50HzG23
E27


| Маркировка | Мощность | Источник света | Цоколь | Вес |
|---------------|----------|--------------------------------------|--------|--------|
| DEP 35 - 2070 | 2 x 7W | компактно люминесцентная лампа | G13 | 1,8 кг |
| DEP 35 - 2090 | 2 x 9W | | | |
| DEP 35 - 1060 | 1 x 60W | лампа накаливания | E27 | 0,9 кг |

Назначение:

морские суда всех типов,
жилые помещения, каюты,
коридоры, кают-компании,
ванные комнаты

Одобрение:

отвечает требованиям
соответствующих
классифицирующих
организаций и IEC

Класс защиты:

IP44

Корпус:

оцинкованная сталь, покрытая
белой порошковой окраской

Рассеиватель:

опаловый поликарбонат

Источник света:

компактно люминесцентная
лампа 7W/9W G23 или лампа
накаливания max 60W/E27

Цоколь:

G13

Электрическая часть:

подключение гибким кабелем,
жаростойкий до +105°C

Подключение:

1 кабельный ввод для кабеля max
Ø 11mm

Монтаж:

встраиваемый, крепление
– 8 монтажных отверстий, Ø 4 мм,
отверстие для выреза Ø 223мм

Дополнительно:

- 24V
- электронный ПРА
- дополнительный цоколь для лампы аварийного освещения V15d
- блок аварийного питания на 3 ч
- декоративные кольца

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

220V
60Hz230V
60Hz120V
60Hz240V
50Hz

24V DC

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| электронный ПРА | 220V-240V 50Hz-60Hz | 220V-240V DC |
|-----------------|------------------------|-----------------|

| | | |
|-----------------------------|------------------------|--------|
| аккумуляторный блок питания | 220V-240V 50Hz-60Hz | 3 часа |
|-----------------------------|------------------------|--------|







СХЕМА КОДИРОВКИ
СВЕТИЛЬНИКА DEP 35

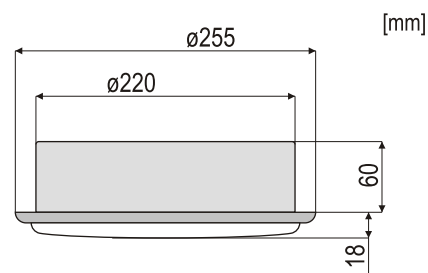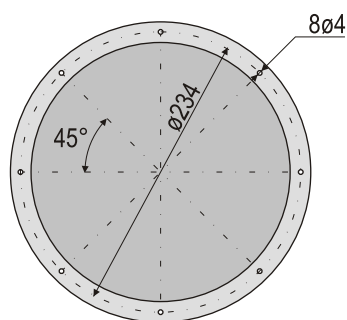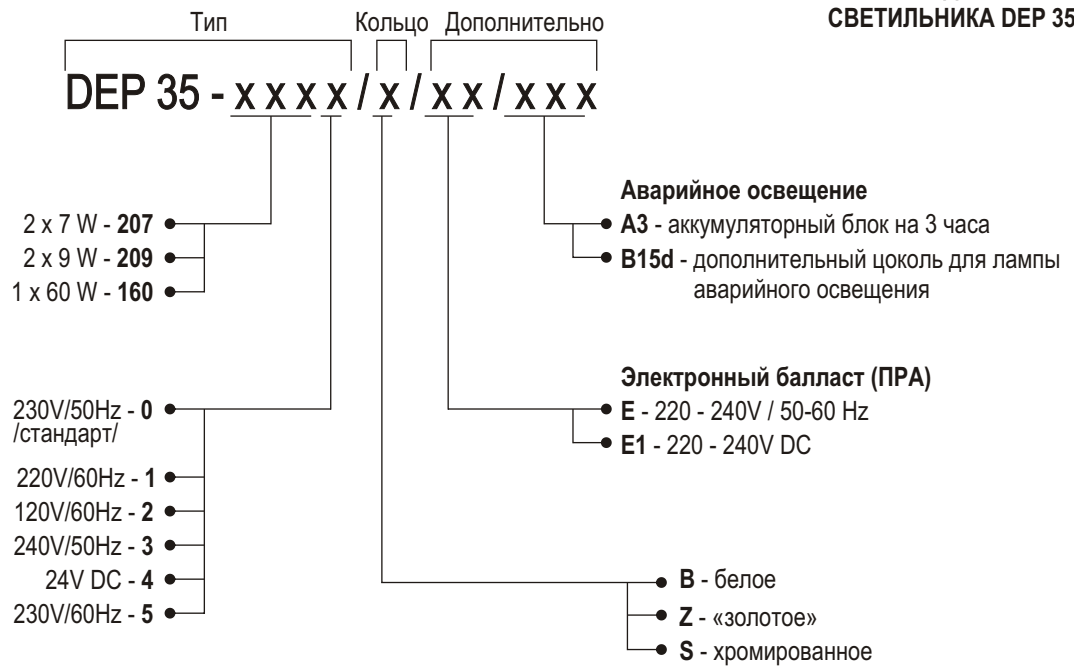

Пример маркировки:

DEP 35-2070/B - люминесцентный светильник встраиваемого монтажа для 2 ламп мощностью 7W, цоколем G23, питание 230V/50Hz, с декоративным кольцом белого цвета