

IP 20


IP 44

230V  
50HzB0  
Execution

G23



G24d-1

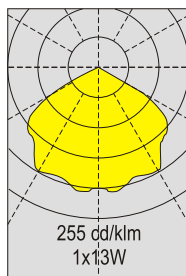

Маркировка	Мощность	Тип лампы	Цоколь	Вес
DLP 39 - 2070	2 x 7W	компактно люминесцентная лампа	G23	1,3 кг
DLP 39 - 1130	1 x 13W		G24d1	1,4 кг

**Назначение:**

морские суда всех типов,  
жилые помещения, каюты,  
коридоры, кают-компания,  
ванные комнаты

**Одобрение:**

отвечает требованиям  
соответствующих  
классифицирующих  
организаций и IEC

**Класс защиты:**

IP20, IP44 (с защитным  
стеклом)

**Корпус:**

оцинкованная сталь, покрытая  
белой порошковой окраской

**Отражатель:**

алюминиевый с покрытием  
«золото»/«серебро»

**Рассеиватели и  
декоративные кольца:** см.  
далее

**Источник света:**

компактно люминесцентная  
лампа 7W/13W

**Цоколь:** G13, G24d1

**Электрическая часть:**

подключение гибким кабелем,  
жаростойкий до +105°C

**Подключение:**

через быстро сочленяемый  
разъем

**Монтаж:**

встраиваемый H62мм,  
крепление – 6 монтажных  
отверстий, Ø 4,5 мм,  
отверстие для выреза  
Ø144мм

**Дополнительно:**

- 24V
- IP 44
- электронный ПРА
- диммируемый ПРА
- блок аварийного питания  
на 3 ч
- декоративные кольца
- рассеиватели
- дополнительный цоколь для  
лампы аварийного освещения

**ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ**220V  
60Hz230V  
60Hz120V  
60Hz240V  
50Hz

24V DC

электронный ПРА	220V-240V 50Hz-60Hz	220V-240V DC
--------------------	------------------------	-----------------

диммируемый электронный ПРА	220V-240V 50Hz-60Hz
--------------------------------	------------------------

аккумуляторный блок питания	220V-240V 50Hz-60Hz	3 часа
--------------------------------	------------------------	--------


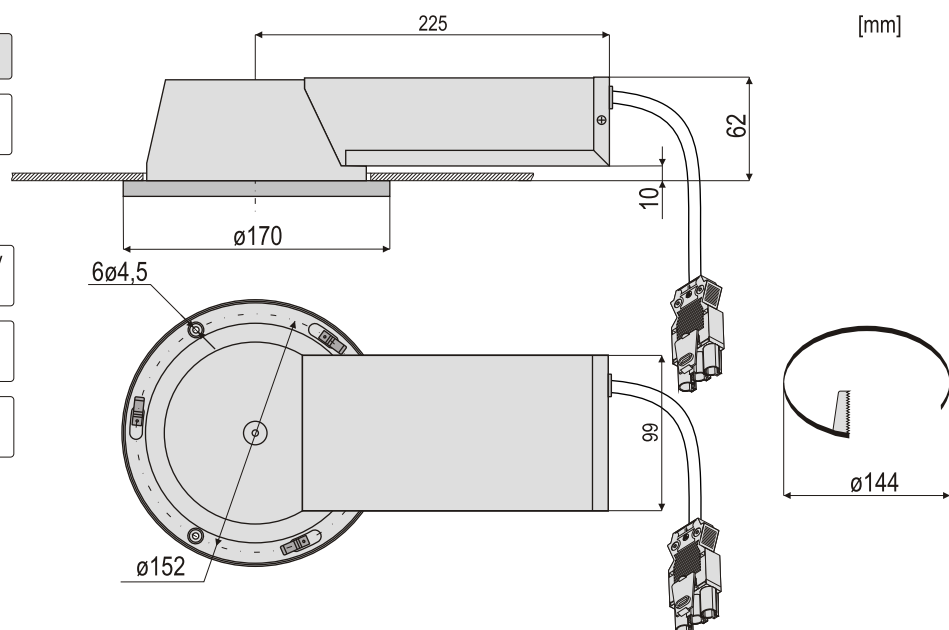
различные  
рассеивателикрасные  
фильтры

СХЕМА КОДИРОВКИ  
СВЕТИЛЬНИКА DLP 39

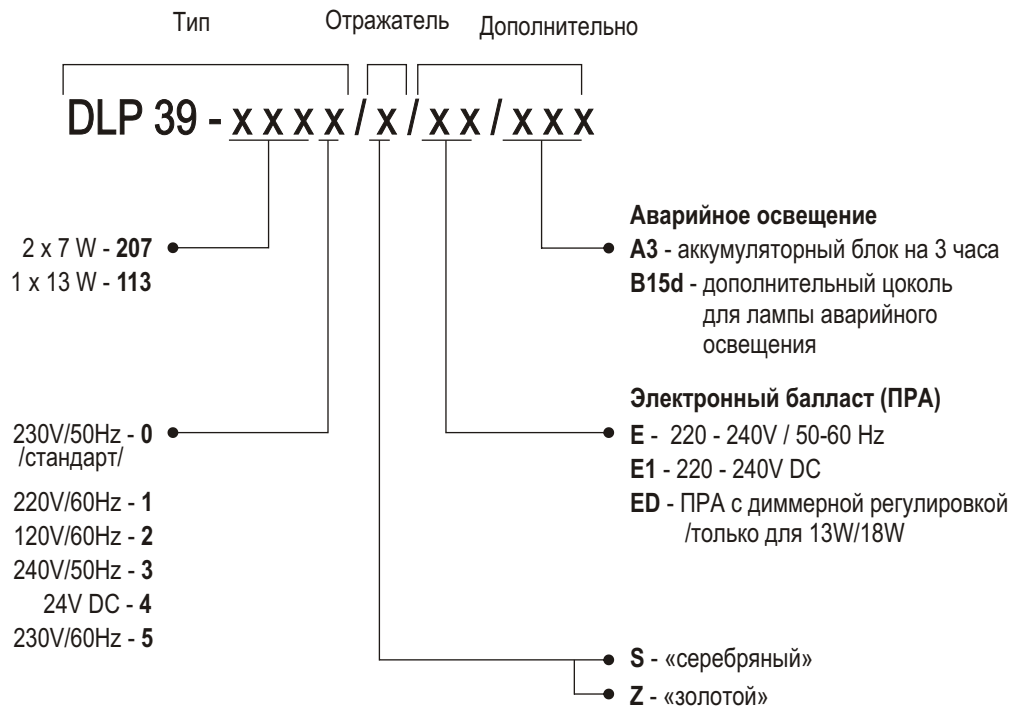

**ВНИМАНИЕ:** Декоративные кольца и рассеиватели заказываются отдельно (см. далее)


Пример маркировки:

**DLP 39-1130/S/DR-S** - светильник встраиваемого монтажа для 1 компактно люминесцентной лампы мощностью 13W, цоколем G24d1, питание 230V/50Hz, отражатель – серебристый, декоративное кольцо серебристое, IP20 (без защитного стекла)

Декоративные элементы:



декоративное кольцо  
 белое DR - W  
 серебристое DR - S  
 позолоченное DR - G



**декоративное кольцо со стеклянным элементом**  
 белое кольцо, цветное стекло DR – WR/...../\*  
 серебристое кольцо, цветное стекло DR – SR/...../\*  
 позолоченное кольцо, цветное стекло DR – GR/...../\*

\* цвет стекла по запросу



**декоративное кольцо со стеклянным рассеивателем**  
 белое кольцо, опаловое стекло DR – WROG  
 серебристое кольцо, опаловое стекло DR – SROG  
 позолоченное кольцо, опаловое стекло DR - GROG

Декоративные светорегулирующие элементы:



**Рассеиватель IP44**  
 белое кольцо, прозрачный рассеиватель DD – WRTP  
 серебристое кольцо, прозрачный рассеиватель DD – SRTP  
 позолоченное кольцо, прозрачный рассеиватель DD – GRTP  
 белое кольцо, опаловый рассеиватель DD – WROP  
 серебристое кольцо, опаловый рассеиватель DD – SROP  
 позолоченное кольцо, опаловый рассеиватель DD - GROG