

ESMKV/ SMKV

Кабельные вводы из латуни, метрические шестигранные

- диапазон типоразмеров: M12x1,5 - M50x1,5
- для кабеля диаметром Ø3 - 51 мм
- метрическая (M) и панцирная (PG) резьба
- версии с удлиненной резьбовой частью 18 мм

- никелированное покрытие латуни для дополнительной защиты от коррозии

IP68

M12x1,5-
M50x1,5

Описание:

Кабельные вводы из латуни – это самое надежное изделие для защиты места ввода кабеля при эксплуатации оборудования в суровых условиях.

Уникальная конструкция обеспечивает герметичный зажим диапазона кабеля от 3 до 51 мм. Традиционная стойкость латуни к коррозии и морской воде позволяет использовать данные кабельные вводы в условиях повышенной агрессивности окружающей среды на морских судах всех типов.

Никелированное покрытие латуни создает дополнительную защиту от коррозии. Долговечная защита от вибрации, стойкость к механическим воздействиям и ударным нагрузкам.

Эксплуатационная надежность.

Степень защиты: IP68 - 5 Bar

Материал корпуса: корпус – никелированная латунь, зажимное кольцо – полиамид, уплотнитель – EPDM (каучук на основе пропилена)


Диапазон рабочих температур: от - 25 до + 100°C

Версии кабельных вводов:

цилиндрической формы с удлиненной резьбовой частью (15 мм) для корпусов с утолщенными стенками



ESMKV/SMKV

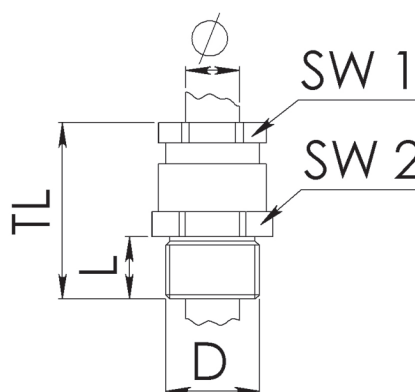

Аксессуары:



Контргайка



Резьбовой переходник/
адаптер



Редукционная
вставка



Многожильное
уплотнение



Глухая заглушка



Уплотнительное
кольцо

Тип	D mm	L mm	Ø mm	SW 1 mm	SW 2 mm	Артикул
ESMKV 12	M 12x1,5	5	4-6	12	14	10062870
ESMKV 16	M 16x1,5	5	2-10	16	18	10062871
ESMKV 20	M 20x1,5	6	3-14	18	22	10062872
ESMKV 25	M 25x1,5	7	7,5-18	25	27	10062873
ESMKV 32	M 32x1,5	8	15-25	32	34	10065874
ESMKV 40	M 40x1,5	8	22-33	40	42	10065875
ESMKV 50	M 50x1,5	9	31-42	52	50	10065876
ESMKV 63	M 63x1,5	10	40-51	63	66	10065877
SMKV 7	PG 7	5	5-7	13	14	10062061
SMKV 9	PG 9	6	4-11	15	17	10062082
SMKV 11	PG 11	6	6,5-13,5	18	20	10062083
SMKV 13,5	PG 13,5	6,5	6,5-13,5	20	22	10062084
SMKV 16	PG 16	6,5	6,5-16	22	24	10062085
SMKV 21	PG 21	7	9-20	28	30	10062086
SMKV 29	PG 29	8	17-28	37	39	10062087
SMKV 36	PG 36	9	23-34	47	50	10062088
SMKV 42	PG 42	10	29-40	54	57	10062089