

IP 20

IP 44

230V
50HzB0
Execution




G23



G24d-1



G24d-2

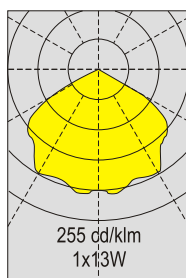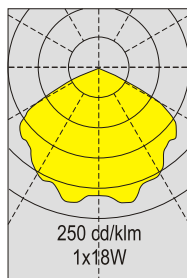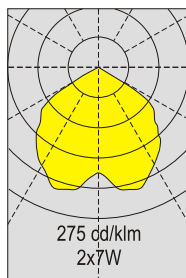

Маркировка	Мощность	Тип лампы	Цоколь	Вес
DLP 38 - 2070	2 x 7W	компактно люминесцентная лампа	G23	1,3 кг
DLP 38 - 1130	1 x 13W		G24d1	1,3 кг
DLP 38 - 1180	1 x 18W		G24d2	1,3 кг

Назначение:

морские суда всех типов,
жилые помещения, каюты,
коридоры, кают-компания,
ваннe комнаты

Одобрение:

отвечает требованиям
соответствующих
классифицирующих
организаций и IEC

Класс защиты:

IP20, IP44 (с защитным
стеклом)

Корпус:

оцинкованная сталь, покрытая
белой порошковой окраской

Отражатель:

алюминиевый с покрытием
«золото»/«серебро»

Рассеиватели и

декоративные кольца: см.
далее

Источник света:

компактно люминесцентная
лампа 7W/13W/18W

Цоколь: G13, G24d1, G24d2

Электрическая часть:

подключение гибким кабелем,
жаростойкий до +105°C

Подключение:

через быстросочленяемый
разъем

Монтаж:

встраиваемый, крепление –
6 монтажных отверстий,
Ø 4,5 мм, отверстие для
выреза Ø144мм

Дополнительно:

- 24V
- IP 44
- электронный ПРА
- диммируемый ПРА
- блок аварийного питания
на 3 ч
- декоративные кольца
- рассеиватели
- дополнительный цоколь для
лампы аварийного освещения
- красный фильтр

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ220V
60Hz230V
60Hz120V
60Hz240V
50Hzэлектронный
ПРА220V-240V
50Hz-60Hz220V-240V
DCдиммируемый
электронный ПРА220V-240V
50Hz-60Hzаккумуляторный
блок питания220V-240V
50Hz-60Hz

3 часа


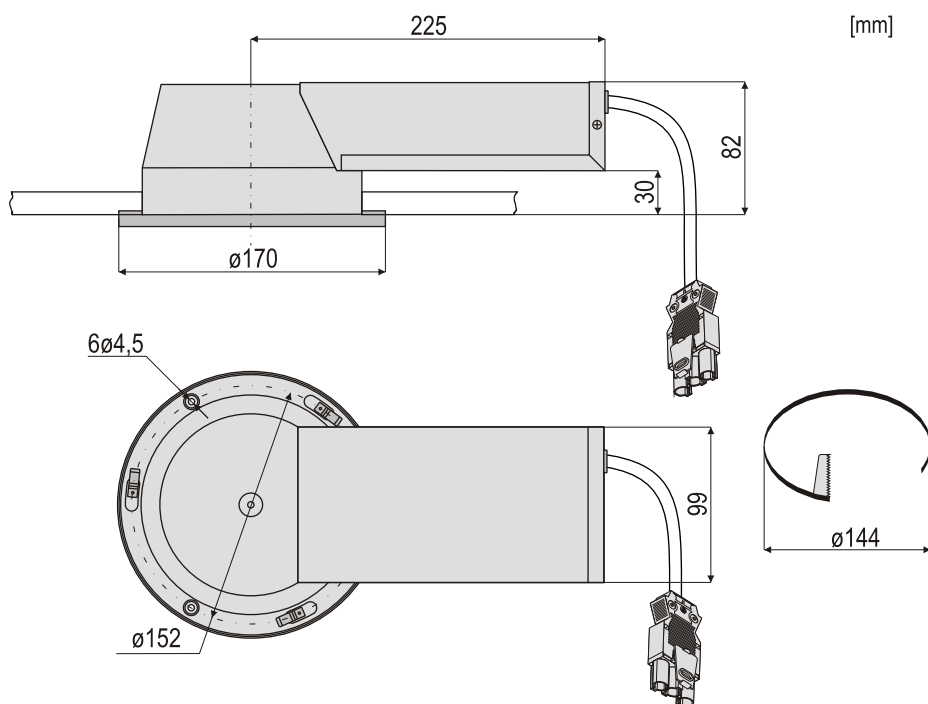
различные
рассеивателикрасные
фильтры

СХЕМА КОДИРОВКИ
СВЕТИЛЬНИКА DLP 38

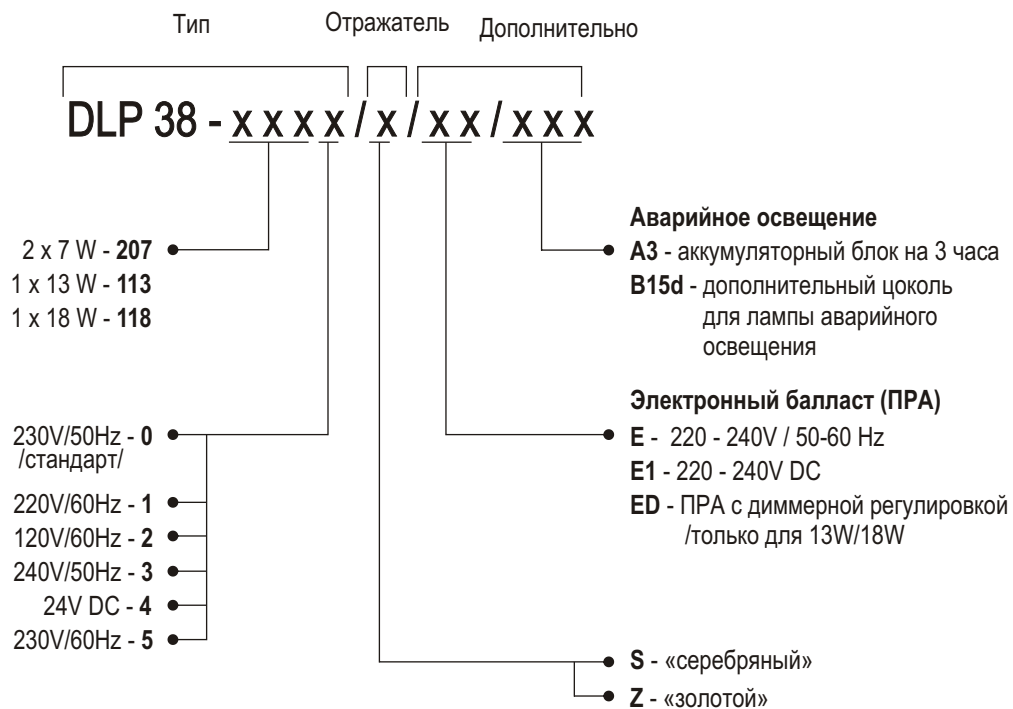

ВНИМАНИЕ: Декоративные кольца и рассеиватели заказываются отдельно (см. далее)


Пример маркировки:

DLP 38-1130/Z/DR-G - светильник встраиваемого монтажа для 1 компактно люминесцентной лампы мощностью 13W, цоколем G24d1, питание 230V/50Hz, отражатель - золотой, декоративное кольцо – золотое, IP20 (без защитного стекла)

Декоративные элементы:



декоративное кольцо
 белое DR - W
 серебристое DR - S
 позолоченное DR - G



декоративное кольцо со стеклянным элементом
 белое кольцо, цветное стекло DR – WR/...../*
 серебристое кольцо, цветное стекло DR – SR/...../*
 позолоченное кольцо, цветное стекло DR – GR/...../*

* цвет стекла по запросу



декоративное кольцо со стеклянным рассеивателем
 белое кольцо, опаловое стекло DR – WROG
 серебристое кольцо, опаловое стекло DR – SROG
 позолоченное кольцо, опаловое стекло DR - GROG

Декоративные светорегулирующие элементы:



Рассеиватель IP44
 белое кольцо, прозрачный рассеиватель DD – WRTP
 серебристое кольцо, прозрачный рассеиватель DD – SRTP
 позолоченное кольцо, прозрачный рассеиватель DD – GRTP
 белое кольцо, опаловый рассеиватель DD – WROP
 серебристое кольцо, опаловый рассеиватель DD – SROP
 позолоченное кольцо, опаловый рассеиватель DD - GROG