

## 760

## Сигнально отличительные фонари с лампой накаливания

- для судов длиной более 50 метров
- сдвоенный фонарь (основной + аварийный)
- одинаковые посадочные размеры для всех фонарей
- откидной механизм для замены источника света

IP56

24V

220V

P28s  
40W/65W**Описание:**

Сигнально отличительные фонари для судов длиной более 50 метров. Единые монтажные размеры для всех типов фонарей. Для быстроты и удобства обслуживания фонари имеют откидной механизм верхней крышки, а сдвоенный фонарь также и откидной механизм верхнего фонаря, открывающиеся без специального инструмента.

Корпус – полиамид, усиленный стекловолокном, черного цвета, ударопрочный, коррозионностойкий, устойчивый к воздействию морской воды, немагнитный. Секторный экран из нержавеющей стали (1.4571). Линза – PMMA

**Степень защиты:** IP56

**Источник света:** (в комплект поставки не входит) лампа накаливания навигационная 40W/24V/P28s; 65W/230V/P28s

**Рабочее напряжение:** 24V или 230V как для основного, так и для аварийного питания

**Монтаж:** 4 отверстия в основании Ø11 мм для всех фонарей.

Могут комплектоваться антивибрационными основаниями.

Подвесные фонари идут в комплекте с подвесами.

**Подключение:** 1 или 2 полиамидных кабельных ввода M20, подключение производится через индивидуальную быстрозажимную клеммную колодку. Может поставляться с заранее подведенным судовым кабелем H07 RN F2x1.5 длиной 1,5 метра. Может комплектоваться вилкой и розеткой

**Одобрение:** BSH, GL, UL 1104, MED, PMPC

**Панель управления:** управление фонарями осуществляется с помощью кнопочной или сенсорной панели управления. Информация о панелях управления СОФ на стр. 22-27



Одиночный фонарь



Сдвоенный фонарь



Клеммная колодка



Антивибрационная ножка



Откидной механизм


## Одиночные фонари

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	Вес, кг	Артикул (без лампы)
SSb 760 green	Side Light	бортовой	зеленый	112,5°	3 nm	1,9	7611000
SBb 760 red	Side Light	бортовой	красный	112,5°	3 nm	1,9	7621000
T 760 white	Masthead Light	топовый	белый	225,0°	6 nm	1,9	7631000
H 760 white	Stern Light	кормовой	белый	135,0°	3 nm	1,9	7641000
HS 760 yellow	Stern Towing Light	буксировочный	желтый	135,0°	3 nm	1,9	7641200
HR 760 red	Stern Suez Light	Суэцкий	красный	135,0°	3 nm	1,9	7641600
AM 760 white	Maneuvering Light	маневроуказания	белый	360,0°	5 nm	1,5	7661700
AS 760 white	Signal Light	сигнальный	белый	360,0°	3 nm	1,5	7661000
AS 760 red	Signal Light	сигнальный	красный	360,0°	3 nm	1,5	7661200
AS 760 green	Signal Light	сигнальный	зеленый	360,0°	3 nm	1,5	7661300
AS 760 yellow	Signal Light	сигнальный	желтый	360,0°	3 nm	1,5	7661400
AS 767 white	Signal Light hoistable	сигнальный, подвесной	белый	360,0°	3 nm	1,7	7671000
AS 767 red	Signal Light hoistable	сигнальный, подвесной	красный	360,0°	3 nm	1,7	7671200
AS 767 green	Signal Light hoistable	сигнальный, подвесной	зеленый	360,0°	3 nm	1,7	7671300
AS 767 yellow	Signal Light hoistable	сигнальный, подвесной	желтый	360,0°	3 nm	1,7	7671400


## 760

## Сигнально отличительные фонари с лампой накаливания


Габаритные размеры:

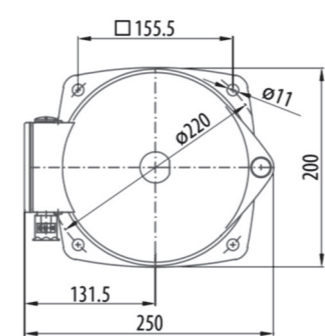



Фонарь стационарный

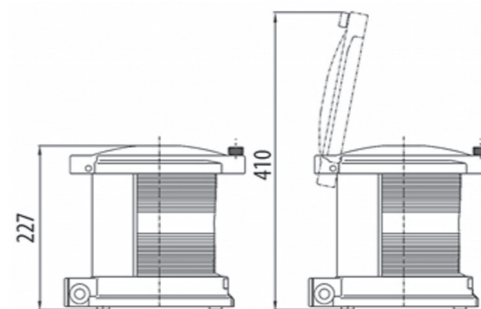


Фонарь стационарный одиночный



Фонарь стационарный сдвоенный

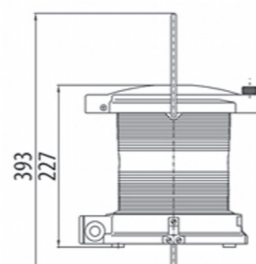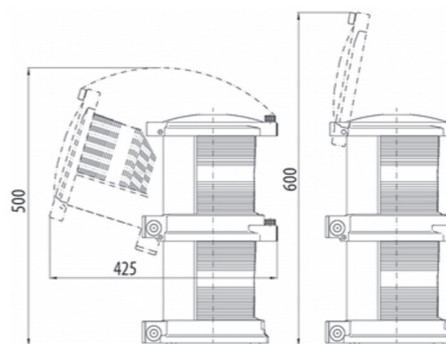

Фонарь подвесной



Сдвоенные фонари

Обозначение	Наименование	Значение	Цвет	Сектор	Дальность видимости	Вес, кг	Артикул (без лампы)
DSSBb 760 green	Double Side Light	бортовой, сдвоенный	зеленый	112,5°	3 nm	3,0	7613000
DSBb 760 red	Double Side Light	бортовой, сдвоенный	красный	112,5°	3 nm	3,0	7623000
DT 760 white	Double Masthead Light	топовый, сдвоенный	белый	225,0°	6 nm	3,0	7633000
DHR 760 red	Double Stern Suez Light	Суэцкий, сдвоенный	красный	135,0°	3 nm	3,0	7641800
DH 760 white	Double Stern Light	кормовой, сдвоенный	белый	135,0°	3 nm	3,0	7643000
DHS 760 yellow	Double Stern Towing Light	буксировочный, сдвоенный	желтый	135,0°	3 nm	3,0	7643200
DAS 760 white	Double Signal Light	сигнальный, сдвоенный	белый	360,0°	3 nm	2,6	7663100
DAS 760 red	Double Signal Light	сигнальный, сдвоенный	красный	360,0°	3 nm	2,6	7663200
DAS 760 green	Double Signal Light	сигнальный, сдвоенный	зеленый	360,0°	3 nm	2,6	7663300
DAS 760 yellow	Double Signal Light	сигнальный, сдвоенный	желтый	360,0°	3 nm	2,6	7663400

Аксессуары

Обозначение	Наименование	Значение	Вес, кг	Артикул
VA 760/780	Vibration absorber	Антивибрационная ножка (1 шт)	0,2	7098910
Bulb Danlamp 40W	Navigation lamp	Лампа накаливания навигационная 40W/24V/P28s	0,1	7090150
Bulb Danlamp 65W	Navigation lamp	Лампа накаливания навигационная 65W/230V/P28s	0,1	7090350
1142/MS	HNA plug brass	Вилка палубная, латунь, IP56, 250V AC, 16A	0,6	10010677
1141	HNA socket brass	Розетка палубная, латунь, IP56, 250V AC, 16A	0,9	10010571
117	Concentric plug plastic	Вилка палубная концентрическая, пластик, IP56, 50V DC, 10A	0,2	10010001
110	Concentric socket brass	Розетка палубная концентрическая, латунь, IP56, 50V DC, 10A	0,8	10010010
104	Concentric socket brass	Розетка палубная концентрическая торцевая, латунь, IP56, 50V DC, 10A	0,8	10010019